

Zusatzinformation Einlegen der Schallplatte DE VINYL CLEANER PRO



6.2.3 Einlegen der Schallplatte

Das richtige Einlegen der Schallplatte trägt mit zu einem guten Reinigungsergebnis ohne Schäden bei.

1. Schallplatte senkrecht in den Schlitz einführen. Dabei darauf achten, dass diese in der dafür vorgesehenen Führung (Bild 6.1) steht. Dann die Schallplatte mit leichtem Druck nach links drehen damit die Antriebsringe greifen können und ein sicheres Transportieren gewährleistet ist.

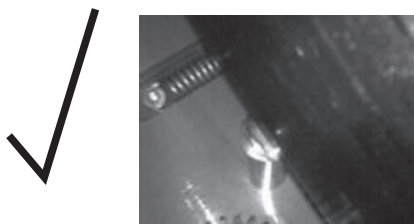


Bild 6.1




Bild 6.2



HINWEIS !

Wenn eine Schallplatte wie im Bild 6.2 eingelegt wurde sind Schäden an der Schallplatte möglich. Wenn die Schallplatte nicht transportiert wird Maschine sofort ausschalten und die Schallplatte richtig einlegen. Dann einen Neustart durchführen. Für Schäden wird keine Haftung übernommen. Diese sind mikroskopisch nachweisbar.

